

ボリュームリモートコントローラ

MVU-103e

LAN制御を標準装備 ステレオ・モノラル音量を制御

RoHS
対応 2022.8

"ボリュームリモートコントローラ MVU-103" はミキサーからの音声信号を入力し、音量を調節してアンプに出力することができます。音声信号はステレオ1系統、モノラル1系統を入出力することができます。制御方式は本体正面のスイッチの他に、外部ボリューム制御、外部 UP-DOWNスイッチ 制御、LAN制御を搭載し、用途に合せ制御することができます。音声信号の劣化を最小限におさえた高性能VCA-ICを採用しています。




■ 音声入出力 :ステレオ1系統、モノラル1系統 を入出力することができます。



■ ローカル制御 :本体正面のスイッチで音量を調節することができます。



- ボリューム制御 : 外部にボリュームまたは外部から電圧(0~+5V)を入力することで遠隔から音量を調節することができます。
- UP-DOWNスイッチ制御 : 外部に UP-DOWN スイッチ接続することで遠隔から調節することができます。
- LAN制御 : 制御装置からのコマンドで遠隔から音量を調節することができます。
- ミキシング機能 : STEREO と MONO の音声を本体内部基盤のスイッチ操作でミキシングすることができます。
- EIA1Uラックマウント : ラックマウント金具付属。
- システム構成例 :

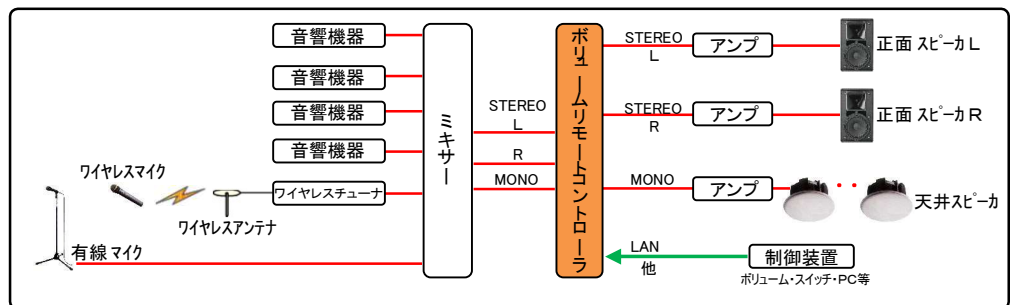

製造・販売元


M ミタカ通信株式会社
Mitaka Communication Systems Co., Ltd.

多摩支店(製造部)
〒206-0801東京都稲城市大丸2211-39
TEL:042-319-2823 FAX: 042-319-2824


製品のお買い求めや最新情報は
こちらまで!

<http://www.mitaka-com.co.jp>

ボリュームリモートコントローラ MVU-103e 仕様書

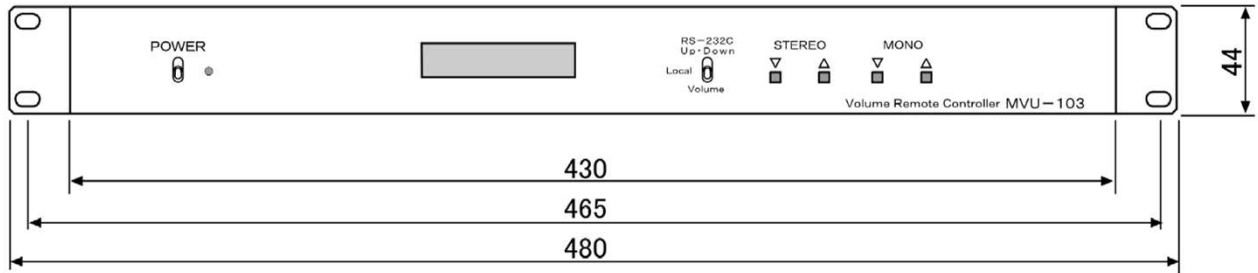

正面図

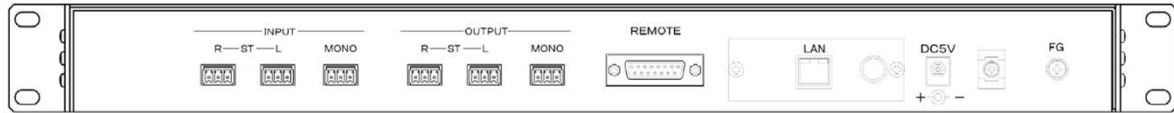

背面図

仕様	
入力部	回路:電子バランス コネクタ:ユーロブロック 入力数:ステレオ(L,R)1系統 モノラル1系統 入力レベル:-10dBs
出力部	回路:電子バランス コネクタ:ユーロブロック 出力数:ステレオ(L,R)1系統 モノラル1系統 出力レベル:0dBm
制御部	リモート制御 コネクタ:D-sub15ピン(メス M2.6) LAN制御 コネクタ:RJ-45
電源	AC100V 50Hz/60Hz 国内専用ACアダプター 5V 3A
消費電力	10W
処理	メラミン焼付塗装
塗装色	マンセルN1.0 近似値
質量	約3.0kg
外形寸法	W480×H44×D200mm(突起含まず)
付属品	取扱説明書兼保証書、EIAマウント金具、ACアダプター ユーロブロックコネクタ3P(6個)