

多様な外部制御を標準装備 L・R・モノラル音量を制御

"ボリュームリモートコントローラ MVU-102" はミキサーからの音声信号を入力し、ボリュームを調節して、アンプに出力することができる音量調節ユニットです。音声信号を2ch(L, R)・1ch(モノラル)の合計3ch入出力することができます。制御には本体のボリュームの他に、外部ボリューム制御、外部UP-DOWNスイッチ制御、電圧制御、RS-232C制御が標準搭載されており、お客様の用途に合わせて制御することができます。AV設備用のVCAとして幅広くお使いいただけます。



音声3ch入出力

:ミキサーからの音声信号を2ch(L, R)・1ch(モノラル)の合計3ch入出力することができます。



ローカル制御

:音量を本体正面のボリュームで調節することができます。



リモート制御

:本体に接続した外部のボリュームまたは電圧で遠隔から音量を調節することができます。

UP-DOWN制御

:本体に接続した外部のUP-DOWNスイッチで遠隔から調節することができます。

ミキシング機能

:STEREOとMONOの音声を、内部基板上のスイッチ操作にてミキシングすることができます。

RS-232C制御

:本体に接続した制御装置やPCからRS-232Cコマンドで遠隔から音量を調節することができます。


ミキシング機能

:本体内部のスイッチでMONOをSTEREOへ、又はSTEREOをMONOへミキシングすることができます。


EIA1Uラックマウント

:ラックマウント金具付属。


システム構成例

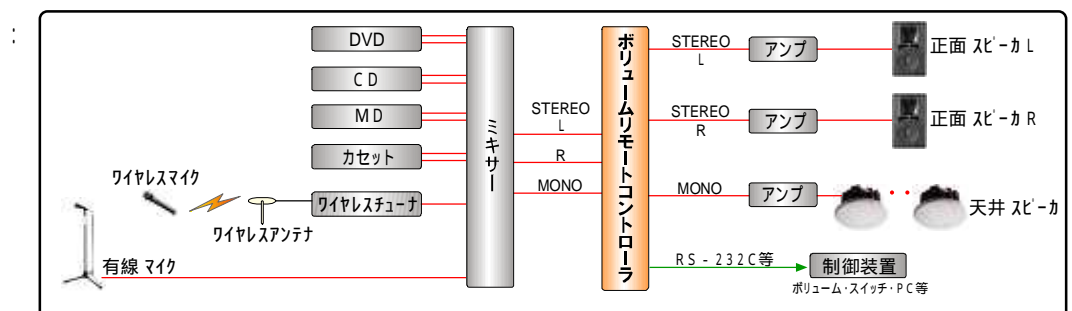


ボリュームリモートコントローラ MVU - 102 仕様書

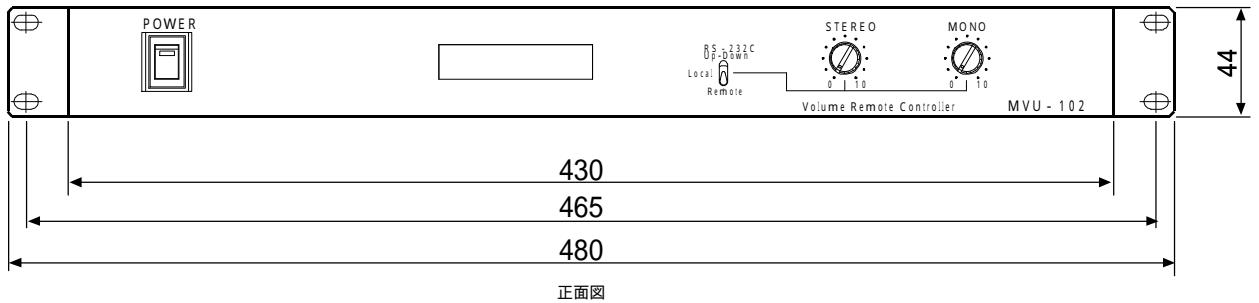

正面図



背面図



仕様		
制御部	リモート制御	コネクタ: D-sub15ピン(メス M2.6)
	RS-232C制御	コネクタ: D-sub9ピン(オス #4-40)
入力部	回路: 平衡	コネクタ: XLR-3-31(メス)
	入力数: ステレオ(L,R)1ch モノラル1ch	入力レベル: +4dBs
出力部	回路: 平衡	コネクタ: XLR-3-32(オス)
	出力数: ステレオ(L,R)1ch モノラル1ch	出力レベル: +4dBm
ミキシング機能	内部スイッチによる設定 (MONOをSTEREOにMIX、STEREOをMONOにMIX)	
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	5W	
主材質	冷間圧延鋼 t1.0~2.0	
処理	メラミン焼付塗装	
塗装色	マンセルN1.0 近似値	
質量	約3.5kg	
外形寸法	W480×H44×D200(突起含まず)	
付属品	取扱説明書兼保証書、EIA 1Uサイズラックマウント金具	

M ミタカ通信株式会社
 Mitaka Communication Systems Co., Ltd.
www.mitaka-com.co.jp

尺度
SCALE
単位
UNITS
mm

名称
ボリュームリモートコントローラ
MVU - 102
 MIX