

漢字タイトルジェネレータ

MTG-108

業務用 ITV 設備向け

受注生産品:参考納期2~3週間前後



2010. 4

8CH の映像に、漢字を含むタイトル文字をインポートします

“MTG-108”はカメラなどからの NTSC コンポジットビデオ信号を入力し、設定した漢字を含むタイトル文字を出力映像にインポートする 8CH の漢字タイトルジェネレータです。設定データは、専用の編集ソフトをインストールした PC より、本体正面又は背面の RS-232C 端子を使って簡単に転送することが出来ます。使用可能なフォントは PC にインストールされている TrueType フォントを全て使用可能です。14 サイズのフォントで 15 文字程度表示可能です。(表示数は、使用するフォントにより異なります)
(PC の環境により、日本語だけでなく他国語も利用可能)




- 8CH 映像入出力 : 入力されたビデオ信号に、それぞれ設定したテキストを白文字でインポートすることが出来ます。
- 多彩なテキスト編集 : 編集する PC にインストールされた TrueType フォントを全て使用可能です。フォントにより斜体や太字にも対応します。黒の縁取りが設定できますので、見やすいタイトルが作成出来ます。
- EIA1U ラックマウント : ラックマウント金具付属。

■ モニター表示サンプル

- ・表示: 20 型液晶モニター
- ・テキスト: 14 サイズ ・フォント: MS ゴシック




■ 編集ソフト画面

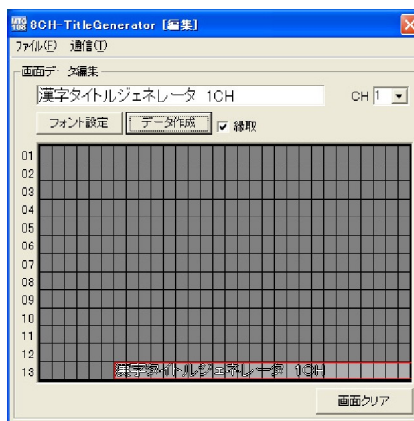


■ 通信ソフト画面




拡大

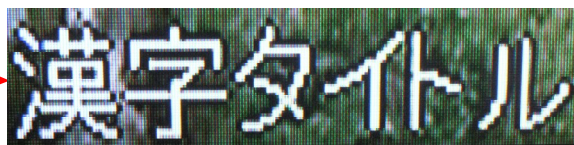



漢字タイトルジェネレータ MTG-108 仕様書

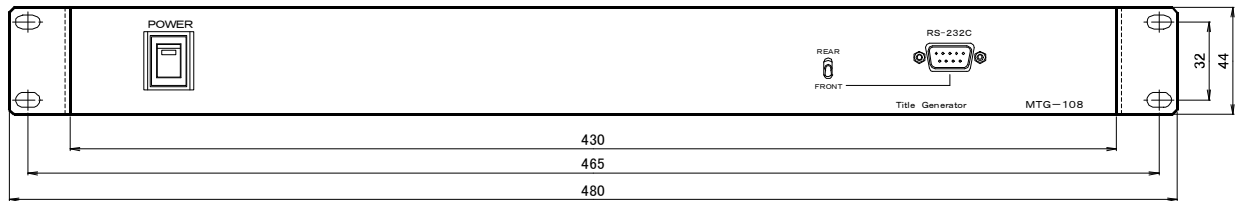

正面図



背面図

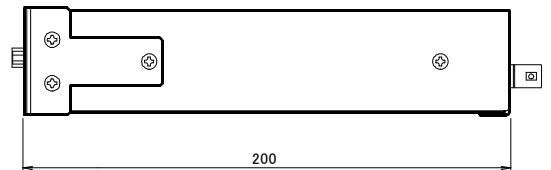


側面図

MTG-108 本体仕様	
設定入力部	D-Sub 9ピン(オス)RS-232C 前面及び背面切換
入力部	8系統 NTSCアナログコンポジット:1.0V(p-p) BNCコネクタ
出力部	8系統 NTSCアナログコンポジット:1.0V(p-p) BNCコネクタ
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	6W
主材質	冷間圧延鋼 t1.0~2.0
処理	メラミン焼付塗装
塗装色	マンセルN1.0 近似値
RoHS	対応
質量	約3.5kg
外形寸法	W480×H44×D200(突起含まず)
付属品	EIA1Uラックマウント金具、取扱説明書兼保証書(1部)

専用設定ソフトウェア仕様	
動作環境	Windows2000、WindowsXP (COMポート使用)
設定項目	テキスト編集、縁取り、フォント選択、スタイル選択 サイズ選択、文字飾り選択、 ブライトネス設定(ホワイトレベル:4段階、ブラックレベル:4段階) 表示位置設定(垂直:+16~-15、水平:左32~右32)
表示テキストカラー	白文字(又は黒縁取り白文字)
表示行数	1行
表示テキストサイズ*	8サイズ~14サイズ
表示テキスト数	14サイズ:約15文字、12サイズ:約20文字、10サイズ:約25文字 (使用するフォントにより、表示数は異なります)
配布	弊社ホームページより無償ダウンロード(ZIP圧縮、インストーラ付)


ミタカ通信株式会社
 Mitaka Communication Systems Co., Ltd.
www.mitaka-com.co.jp

尺度
 SCALE
 単位
 UNITS
 mm


名称
漢字タイトルジェネレータ
MTG-108